

H212

Das kompakte und agile H212 bietet eine hohe Produktivität bei der Ernte und Verarbeitung aller Baumarten. Mit seinem robusten und flinken Design ist dieser rundum fähige Kopf ein kleiner Riese im Wald.


ÜBERSICHT

Ernten in Durchforstungen;
produktiv bei krummen oder
gerade Stämmen.

EINSATZBEREICHE

Ernten von Nadelholz
Ernten von Laubholz
Mehrbaumernten

EMPFOHLENER EINSATZBEREICH

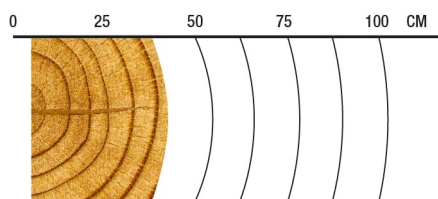

4-40 cm

TECHNISCHE DATEN



770 kg

Gewicht (ohne Rotator, Gelenk
oder Mehrbaumbehandlung)



28 MPa

Maximaler Betriebsdruck



500 mm

Maximale Öffnung obere Entastung



440 mm

Maximale Vorschubwalzenöffnung



520 mm

Maximale Schnittleistung



11-18 metrische Tonnen

Trägerfahrzeuggröße



8-16 metrische Tonnen

Trägerfahrzeuggröße

TECHNISCHE DATEN**ABMESSUNGEN**

Höhe, Standard-Tiltraahmen, ohne Rotator und Gelenk (mm)	1360
Breite, Arme offen (mm)	1150
Breite, Arme geschlossen (mm)	1025

GEWICHT

(Standard) (kg)	770
(einschl. MTH) (kg)	830

ENTASTEN

Frontmesser	Fest
Maximale Öffnung obere Messer (mm)	500
Entastungsdurchmesser Spitze zu Spitze (mm)	360
Hinteres Messer (mm)	Eines
Hinteres Messer maximale Öffnung (mm)	550

ANTRIEB

Anzahl Antriebswalzen	Zwei
Maximale Vorschubwalzenöffnung (mm)	440
Maximale Vorschubkraft 398 cc-Motoren (kN)	20
Maximale Vorschubgeschwindigkeit (m/s)	5,4

HYDRAULIKSYSTEM

Maximaler Betriebsdruck (MPa)	28
Empfohlene Pumpleistung (l/min)	180 @ 150 bar
Maximale Pumpleistung (l/min)	270

TECHNISCHE DATEN**SÄGE**

Maximaler Fällschnittdurchmesser (64 cm Schwert) (mm)	520
Maximale Sägeschwertlänge (mm)	64
Kettentyp (mm)	10
MTH Kapazität (gemessen bei DBH) (mm)	2 Stämme @ 130 3 Stämme @ 100

OPTIONALE KONFIGURATIONEN

Anpassung an andere Steuersysteme
Farbmarkierung
Stumpfbehandlung (durch Düse, Sägeschwert oder beides)
Obere Entastungsbearbeitungsmesser
Mehrbaumbehandlung
Sägeschmierung (Schwertöl/Schmierungs-Option)
HD-Tiltraahmen für Raupenträger
Schneeschutz
Messrad-Optionen
Eukalyptusentrindungs-Konfigurationsoption
Vorschubräder: Eukalyptusentrindung; Stahl-Daumennagel; Stahl gerippt

